

## TECHNISCHES DATENBLATT

### WUNDERWERK est. 1964 Massivholzdielen

Massivholzdielen Eiche europ., rustikal, OSMO Smart Oil


Massivholzdielen Kiefer nord., A-Sortierung, OSMO Smart Oil

Massivholzdielen Fichte nord., A-Sortierung, OSMO Smart Oil

#### Anwendungsbereiche:

Wenn Häuser und Wohnungen reden könnten, hätten sie uns sicher vieles zu erzählen. Und manchmal gelingt dies sinnbildlich sogar. Wenn sie beispielsweise mit Materialien ausgestattet sind, die durch und durch echt und einmalig sind. Holz ist ein solches Material, das seine eigene Geschichte aus der Natur erzählt. Und deshalb lieben viele Menschen es in ihrem persönlichen Umfeld. Möglicherweise gehören auch Sie dazu und entscheiden sich heute, Ihr Leben so zu gestalten.

Massivholzdielen von WUNDERWERK est. 1964 sind hierfür eine hervorragende Wahl. Jede Diele ist durchgehend aus einem einzigen Holz gefertigt. So wird der Fußboden Stück für Stück zur Lebensart, die von wahrer Eleganz erzählt – und dies vielleicht auch bald in Ihrem Zuhause.

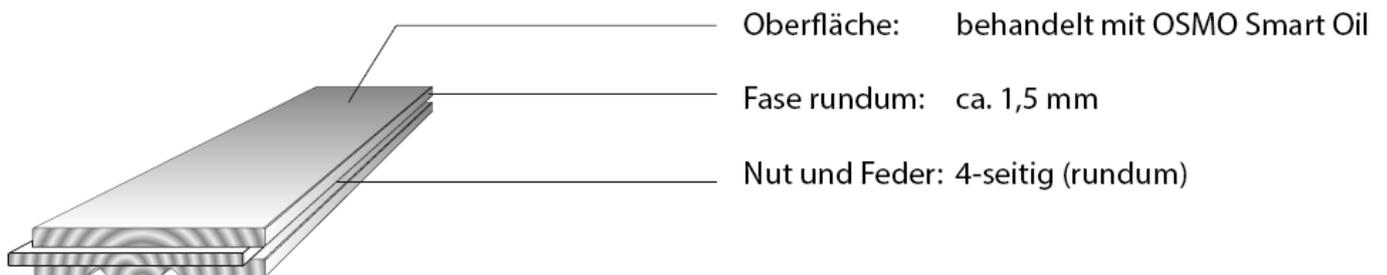

#### Technische Daten:

ZL Art. Nr.	34700300
Holzart	europäische Eiche
Dielen-Formate	20,0 x 140 x 500 - 2200 mm
Kartoninhalt Dielen	Paket à 5 Lagen, überwiegend gestoßen / 1,54 m <sup>2</sup>
Sortierung	rustikal
Normenbezug/Toleranzen	In Anlehnung an EN 13629; „Freie Sortierung“ Länge ± 2,0 mm, Breite max. 1 mm, Stärke ± 1,0 mm, Versatz kleiner/gleich 0,3 mm

## TECHNISCHES DATENBLATT

### WUNDERWERK est. 1964 Massivholzdielen

ZL Art. Nr.	34700301
Holzart	nordische Kiefer
Dielen-Formate	21,0 x 137 x 2050 mm
Kartoninhalt Dielen	Pakete à 5 Stück / 1,40 m <sup>2</sup>
Sortierung	A-Sortierung
Normenbezug/Toleranzen	In Anlehnung an EN 13990; „Freie Sortierung“ Länge ± 2,0 mm, Breite max. 1,5 mm, Stärke ± 1,0 mm, Versatz kleiner/gleich 0,3 mm

ZL Art. Nr.	34700302
Holzart	nordische Fichte
Dielen-Formate	21,0 x 112 x 2050 mm
Kartoninhalt Dielen	Pakete à 6 Stück / 1,38 m <sup>2</sup>
Sortierung	A-Sortierung
Normenbezug/Toleranzen	In Anlehnung an EN 13990; „Freie Sortierung“ Länge ± 2,0 mm, Breite max. 1,5 mm, Stärke ± 1,0 mm, Versatz kleiner/gleich 0,3 mm

## TECHNISCHES DATENBLATT

### WUNDERWERK est. 1964 Massivholzdielen

#### Eigenschaften:

- Art des Untergrundes Lagerhölzer, alte Dielenböden, Estrich, Trockenestriche, Verlegeplatten (mind. 22 mm stark)
- Verlegung: Verschraubung oder vollflächige Verklebung mit z. B. SikaBond -54 Parquet
- Pflegemittel: Osmo Pflege-Öl  
Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel  
Osmo Wisch Fix
- empfohlenes Raumklima: ca. 50 - 65 % relative Luftfeuchte bei etwa 20° C. Der Einsatz von Hygrometer und Luftbefeuchter wird empfohlen.
- Nachbehandlung / Renovierung: in Teilbereichen mit dem OSMO Pflege-Öl möglich, ohne Schleifen, praktisch keine Ansatzstellen, vollflächig mit Osmo Hartwachs-Öl
- Feuchtgehalt der Dielen bei Lieferung 7-11% (Eiche), 8-12% (Fichte/Kiefer)
- Fußbodenheizung: geeignet (Eiche), nicht geeignet (Fichte/Kiefer)
- Wärmedurchlasswiderstand  
Europ. Eiche: ~0,12 m<sup>2</sup> K/ W  
Nord. Kiefer: ~0,15 m<sup>2</sup> K/ W  
Nord. Fichte: ~0,15 m<sup>2</sup> K/ W

#### Weitere Hinweise:

- jede Diele aus einem Stück Holz gefertigt
- natürliche Osmo Smart Oil Oberfläche
- vielfach abschleifbar und extrem robust
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- ein echter Klassiker
- Eiche zur Verlegung auf Warm-Wasser-Fußbodenheizung freigegeben

Stand: 02/2022