

TECHNISCHES DATENBLATT

Modell Slim

Ausführung: Aluminium

Stand: Oktober 2020



Allgemeine Daten

- Massbereich Breite 700 – 1.150 mm / Höhe 1.800 – 2.200 mm
- Hochwertige Mehrkammer-Aluminiumprofile, thermisch getrennt, Pulverbeschichtet lackiert
- Umlaufende Lippendichtung, 2 Dichtungsebenen
- Stabile, thermisch getrennte Aluminium-Bodenschiene
- 3 hochwertige, aufliegende höhen-und tiefenverstellbare 3D-Qualitätstürbänder
- 3-fach mechanische Automatikverriegelung
- Inkl. Alu Drücker/Drücker Garnitur, Standard-Profilzylinder inkl. 3 Schlüssel

Ausführung:

- **Aluminium**
- **Aluminium Profil Bautiefe 70 mm**
- **36 mm wärmegeämmte Alu-Sandwich-Einsatzfüllung**
- **3-fach ISO Verglasung Ornament 504**
- **U-Wert $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$**

Leistungserklärung

- gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011-

LE/Wunderwerk/NET Slim/ALU BT70

1. Kenncode Produkttyp:
2. Ident-Nr.:
3. Verwendungszweck:

NET Slim-ALU BT70
230171
Aluminium-Nebeneingangstür: Slim; einflügelig nach innen öffnend;
Mehrfachverriegelung; für die Anwendung im Wohnungs- und
Nichtwohnungsbau
4. Hersteller:

VTW GmbH
Münchner Straße 27
D-83527 Haag i. OB
5. -
6. System zur Bewertung und Überprüfung
der Leistungsbeständigkeit:

System 3
EN 14351-1:2006+A1:2010
Das PfB (NB 1644) hat eine Typenprüfung nach dem System 3
vorgenommen und die Prüf- und Klassifizierungsberichte für die
wesentlichen Merkmale ausgestellt.
7. Harmonisierte Norm:
Notifizierte Stelle:

EN 14351-1:2006+A1:2010
Das PfB (NB 1644) hat eine Typenprüfung nach dem System 3
vorgenommen und die Prüf- und Klassifizierungsberichte für die
wesentlichen Merkmale ausgestellt.
8. -
9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten	C2/B2	EN 14351-1:2006+A1:2010
Schlagregendichtheit	3A	
Luftdurchlässigkeit	3	
Gefährliche Substanzen	-	
Schallschutz	npd	
Wärmedurchgangskoeffizient [W/m²K]	1,2	
Strahlungseigenschaften		
- Gesamtenergiedurchlassgrad	0,60	
- Lichttransmissionsgrad	0,60	
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	-	
Stoßfestigkeit	1	
Höhe [mm]	-	

10. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Rudolf Rott, Geschäftsführer




Haag, 01.04.2014

 LE/Wunderwerk/NET Slim/ALU BT70	VTW GmbH Münchner Straße 27 D-83527 Haag i. OB 14 EN 14351-1:2006+A1:2010 NET Slim-ALU BT70 Aluminium-Nebeneingangstür Slim einflügelig nach innen öffnend Mehrfachverriegelung für die Anwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau
--	--

Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten	C2/B2
Schlagregendichtheit	3A
Luftdurchlässigkeit	3
Gefährliche Substanzen	-
Schallschutz	npd
Wärmedurchgangskoeffizient [W/m²K]	1,2
Strahlungseigenschaften	
- Gesamtenergiedurchlassgrad	0,60
- Lichttransmissionsgrad	0,60
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	-
Stoßfestigkeit	1
Höhe [mm]	-

Die Leistungseigenschaften sind abhängig von der Systemauswahl, Elementgröße und Ausführung. Bei geänderten Konstruktionen sind andere Klassifizierungen möglich.

Die Angaben für U_g-Werte und Strahlungseigenschaften gelten für ISO-Klarglas mit Aluminium-Abstandshalter. Berechnungsgröße 1100x2100 Berechnung nach DIN EN ISO 10077-1

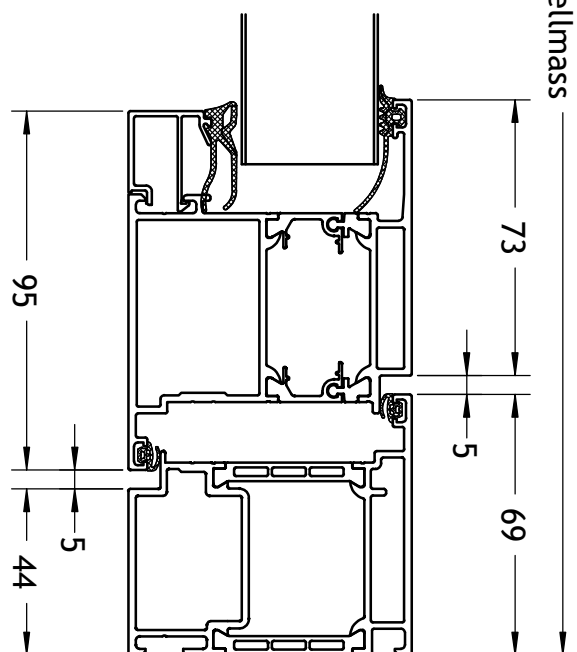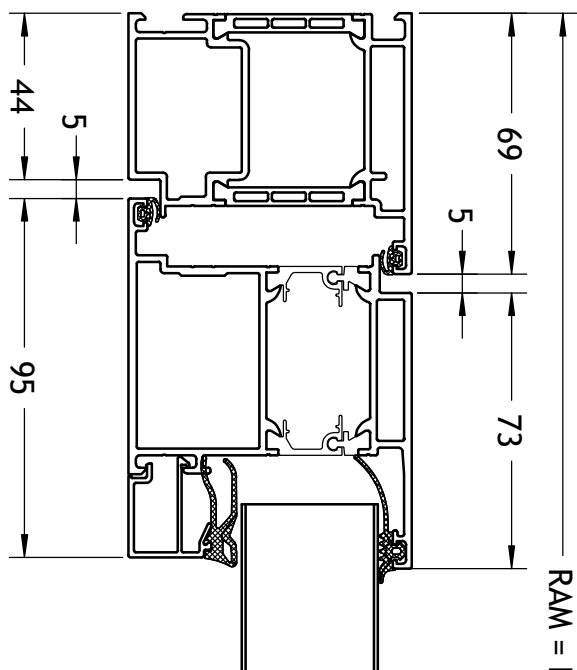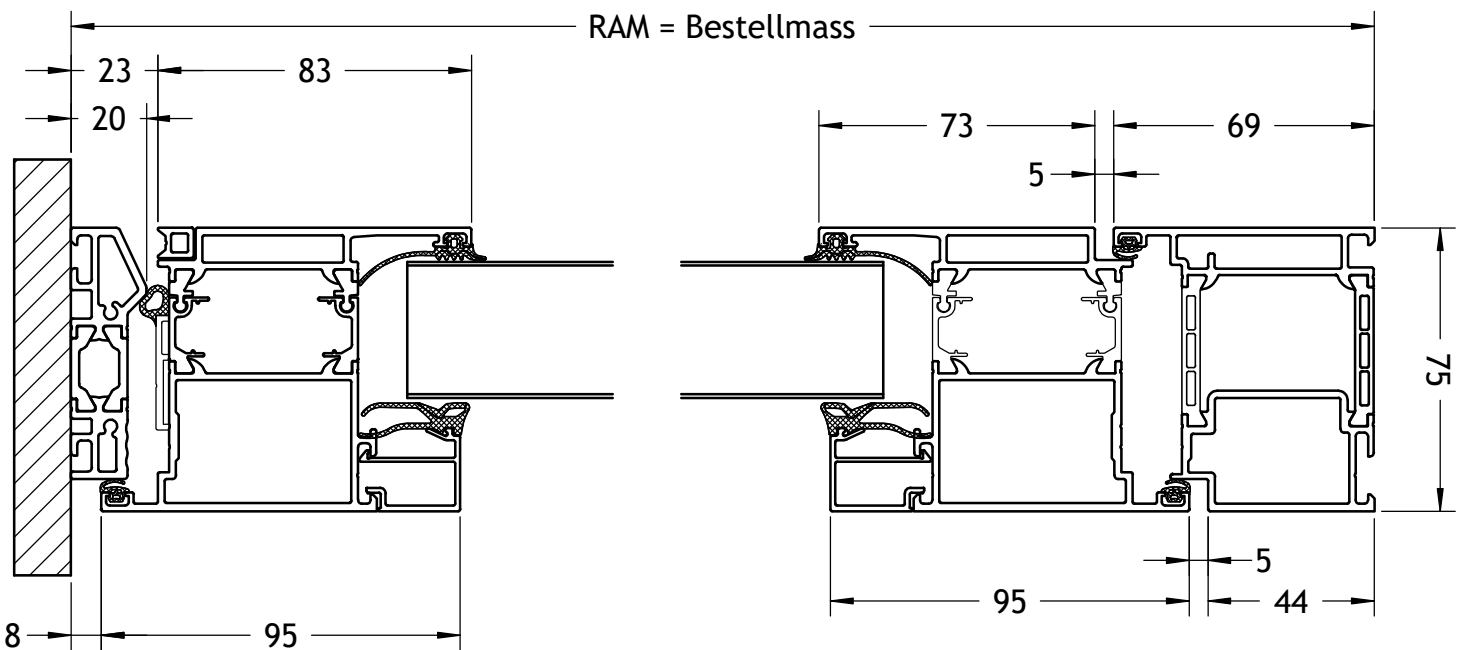

Alle Rechte vorbehalten

BEZEICHNUNG			
Wunderwerk NET ALU nach innen öffnend			
DATUM	21.10.2020	BLATT	1 von 1
MATERIAL	ALU	NR.	ALU 700110
MAßSTAB	M 1:2	GROSSE	A4
ZEICHNER	foj		