

TECHNISCHES DATENBLATT

Modell Square

Ausführung: Kunststoff

Stand: Oktober 2020



Allgemeine Daten

- Massbereich Breite 700 – 1.150 mm / Höhe 1.800 – 2.200 mm
- Hochwertige Marken-Kunststoff-Mehrkommerprofile Farbe weiss
- Kunststofftür inkl. umlaufender Stahlbox in Blendrahmen und Türflügel mit Verschweißungsecken
- Umlaufende Lippendichtung, 2 Dichtungsebenen
- Stabile, thermisch getrennte Aluminium-Bodenschiene
- Aluminium-Wetterschenkel aussen
- 3 hochwertige, aufliegende höhen-und tiefenverstellbare 3D-Qualitätstürbänder
- 3-fach mechanische Automatikverriegelung
- Inkl. Alu Drücker/Drücker Garnitur, Standard-Profilzylinder inkl. 3 Schlüssel

Ausführung:

- **Kunststoff**
- **Kunststoff Profil Bautiefe 70 mm**
- **36 mm wärmegedämmte PVC-Sandwich-Einsatzfüllung**
- **3-fach ISO Verglasung Ornament 504**
- **U-Wert Ud = 1,4 W/m²K**

Leistungserklärung

- gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011-

LE/Wunderwerk/NET Square/KST BT70

- 1. Kenncode Produkttyp: NET Square-KST BT70
- 2. Ident-Nr.: 230126
- 3. Verwendungszweck: Kunststoff-Nebeneingangstür; Square: einflügelig nach innen öffnend; Mehrfachverriegelung; für die Anwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau

4. Hersteller: VTW GmbH
Münchner Straße 27
D-83527 Haag i. OB

- 5. - System 3
- 6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: EN 14351-1:2006+A1:2010
- 7. Harmonisierte Norm: Das PfB (NB 1644) hat eine Typenprüfung nach dem System 3 vorgenommen und die Prüf- und Klassifizierungsberichte für die Notifizierte Stelle: wesentlichen Merkmale ausgestellt.

- 8. -
- 9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten	C2/B3	EN 14351-1:2006+A1:2010
Schlagregendichtheit	3A	
Luftdurchlässigkeit	2	
Gefährliche Substanzen	-	
Schallschutz	npd	
Wärmedurchgangskoeffizient [W/m²K]	1,4	
Strahlungseigenschaften		
- Gesamtenergiedurchlassgrad	0,60	
- Lichttransmissionsgrad	0,60	
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	-	
Stoßfestigkeit	1	
Höhe [mm]	-	

- 10. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Rudolf Rott, Geschäftsführer

Haag, 01.04.2014



LE/Wunderwerk/NET Square/KST BT70

VTW GmbH
Münchner Straße 27
D-83527 Haag i. OB

14

EN 14351-1:2006+A1:2010


NET Square-KST BT70
Kunststoff-Nebeneingangstür
Square
einflügelig nach innen öffnend

Mehrfachverriegelung
für die Anwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau

Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten	C2/B3
Schlagregendichtheit	3A
Luftdurchlässigkeit	2
Gefährliche Substanzen	-
Schallschutz	npd
Wärmedurchgangskoeffizient [W/m²K]	1,4
Strahlungseigenschaften	
- Gesamtenergiedurchlassgrad	0,60
- Lichttransmissionsgrad	0,60
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	-
Stoßfestigkeit	1
Höhe [mm]	-

Die Leistungseigenschaften sind abhängig von der Systemauswahl, Elementgröße und Ausführung. Bei geänderten Konstruktionen sind andere Klassifizierungen möglich.

Die Angaben für U_g-Werte und Strahlungseigenschaften gelten für ISO-Klarglas mit Aluminium-Abstandshalter. Berechnungsgröße 1100x2100 Berechnung nach DIN EN ISO 10077-1

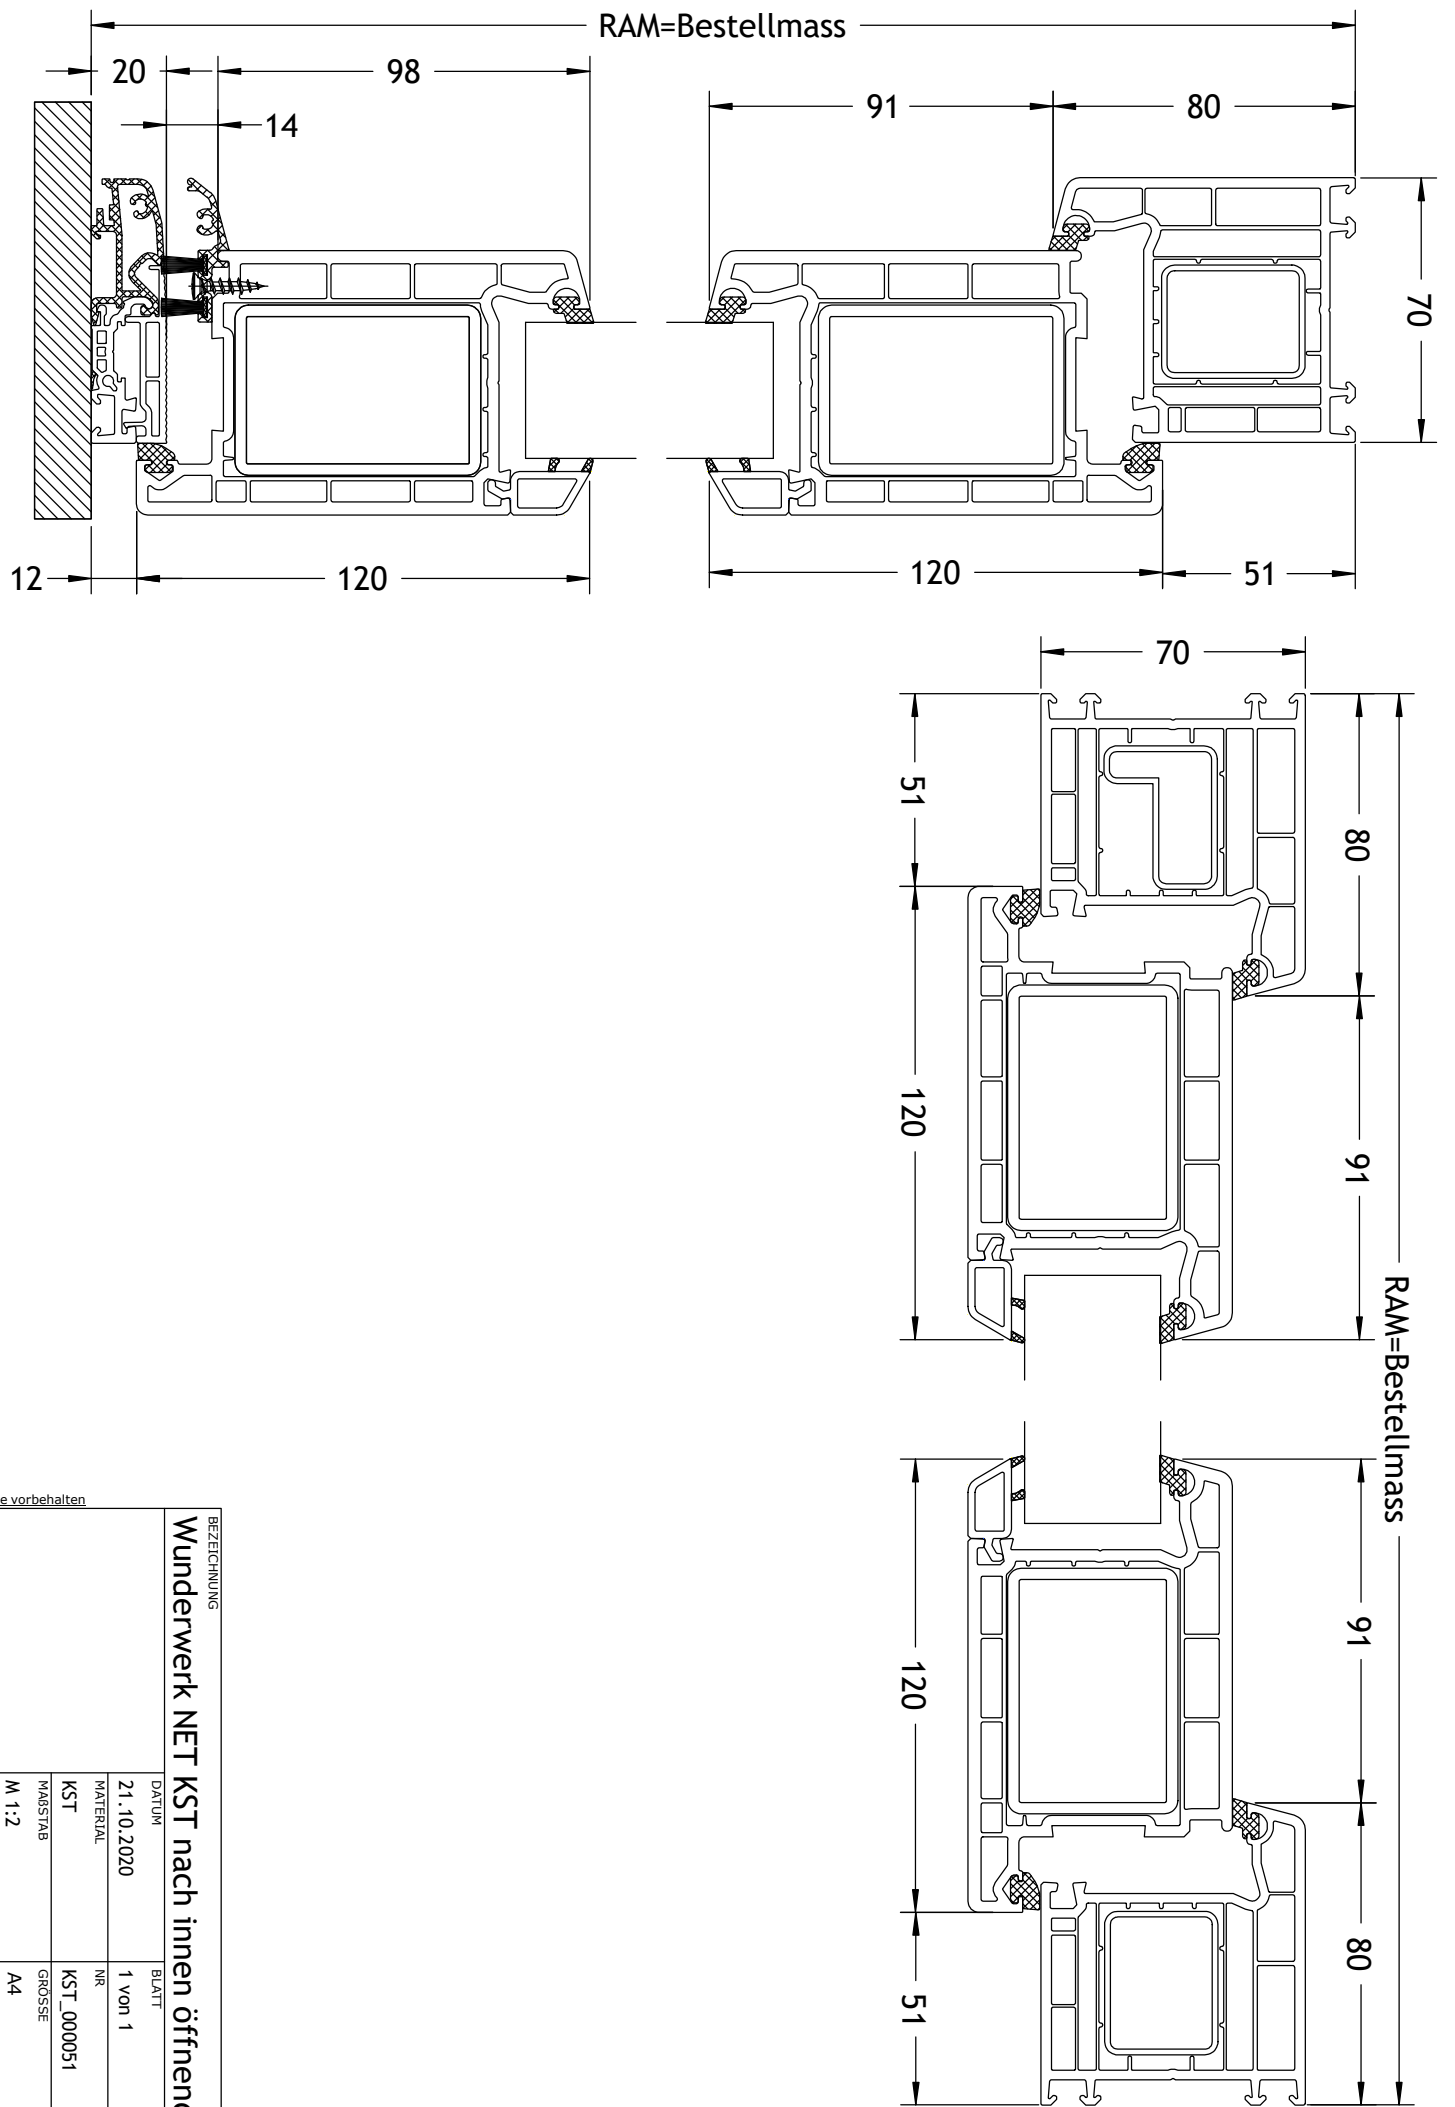

Alle Rechte vorbehalten

BEZEICHNUNG			
Wunderwerk NET KST nach innen öffnend			
DATUM	21.10.2020	BLATT	1 von 1
MATERIAL	KST	NR.	KST_000051
MAßSTAB	M 1:2	GRÖSSE	A4
ZEICHNER	foj		