



TÜRBLATT

Stärke	40 mm
Rahmen	3 seitig MDF, unten Massivholz
Absperrung	3,5 mm
Falz	25,5 x 13 mm
Bänder / Oberfläche	V0026 WF Edelstahl-Optik
Einlage	Röhrenspanplatteneinlage RSP
Schloss	BB Magnetfallenschloss silberfarbig
Oberfläche lackiert	mehrschichtiger Lackaufbau RAL 9016
Verpackung	kartonverpackt
Rosettenbohrung	ohne / mit
Türblattkante	2 mm gefast

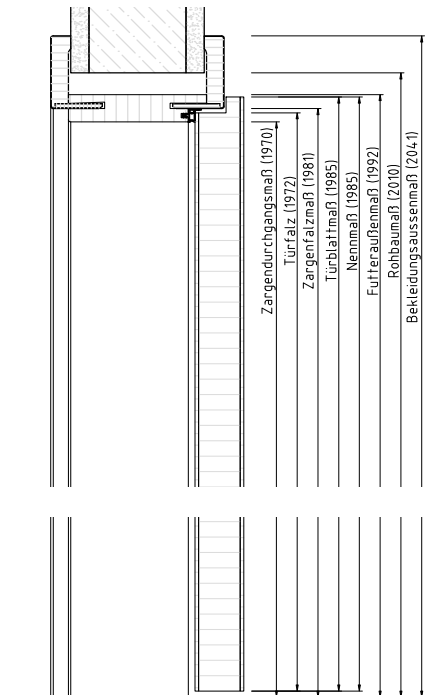

ZARGE

gefertigt nach DIN	18101
Material	Holzwerkstoff Span / MDF
Stärke Futter	22 mm
Stärke Bekleidung	16 mm
Bekleidungsbreite	60 mm
Ausführung	zerlegt auf Gehrung
Schließblech	weiß, verstellbar mit Magneteinsatz
Bandaufnahme	Stahlbandtasche 3692
Bänder	V4400 Edelstahl-Optik + V3400 vernickelt
Dichtung	weiß
Wanddickenausgleich	minus 5 / plus 15 mm
Mindestwandstärke	60 mm
Oberfläche lackiert	hochwertige Weißlack Finishfolie
Verpackung	kartonverpackt
Radius Bekleidung	ca. 2 mm
Radius Futterbrett	ca. 2 mm

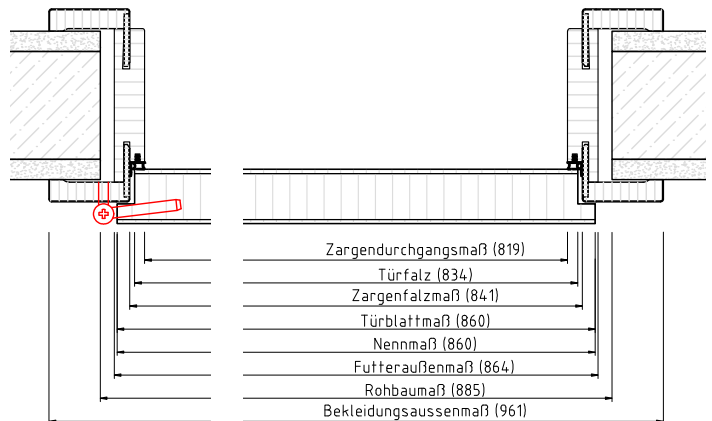

MAßTABELLE

Bemaßung	Kürzel	Breite in mm				Höhe in mm				
		610	735	860	985	1985	2110	2235	2360	2485
Nennmaß	NM	610	735	860	985	1985	2110	2235	2360	2485
Rohbaumaß	RBM	635	760	885	1010	2010	2135	2260	2385	2510
Türblattmaß	TBM	610	735	860	985	1985	2110	2235	2360	2485
Türfalzmaß	TFM	584	709	834	959	1972	2097	2222	2347	2472
Zargenfalzmaß	ZFM	591	716	841	966	1981	2106	2231	2356	2481
Zargendurchgangsmaß	ZDM	569	694	819	944	1970	2095	2220	2345	2470
Futteraußenmaß	FAM	614	739	864	989	1992	2117	2242	2367	2492
Bekleidungsaußenmaß	BAM	711	836	961	1086	2041	2166	2291	2416	2541