WUNDERWERK
est. 1964

UMFASSUNGSZARGEN
WW 60 (gefälzt)



WW 60 |
Weiß,
gefälzt

ZARGEN GEFERTIGT NACH DIN 18101

Material	Holzwerkstoff Span
Ausführung	zerlegt auf Gehrung
Schließblech	gefälzt: weiß, verstellbar, mit Magneteinsatz
Bänder	gefälzt: V3400 WF vernickelt
Dichtung	weiß
Mindestwandstärke	80 mm
Futterplatte	22 mm
Futterbrettkante	r2 mm
Gehrung	Vollgehrungsschnitt
Durchgangsfutter	ohne Beschlagteile, ohne Dichtung
Verpackung	Kartonverpackt

UMFASSUNGSZARGEN

WW 60



Bekleidung 60 mm / gefälzt

Produktinformationen

Bekleidung	Span / 18,5 mm / r 2 mm
Futterbrettkante	r2 mm
Verstellbereich	minus 8 / plus 10 mm



WUNDERWERK

est. 1964



WW 60 |
Weiß,|
gefälzt

DETAILS BEKLEIDUNGEN





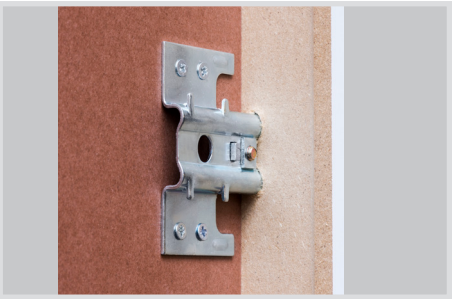

DETAILS AUSSTATTUNG

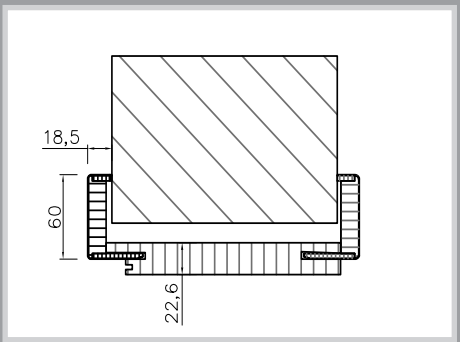

Bekleidungsbreite 60 mm

hagebau Handelgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Celler Straße 47 | 29614 Soltau | Telefon: 05191 802-0
www.wunderwerk1964.de

WUNDERWERK

est. 1964

GEFÄLZT

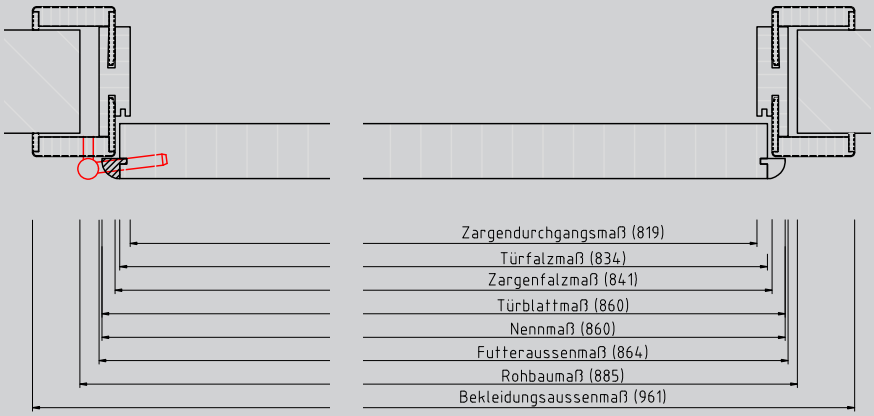

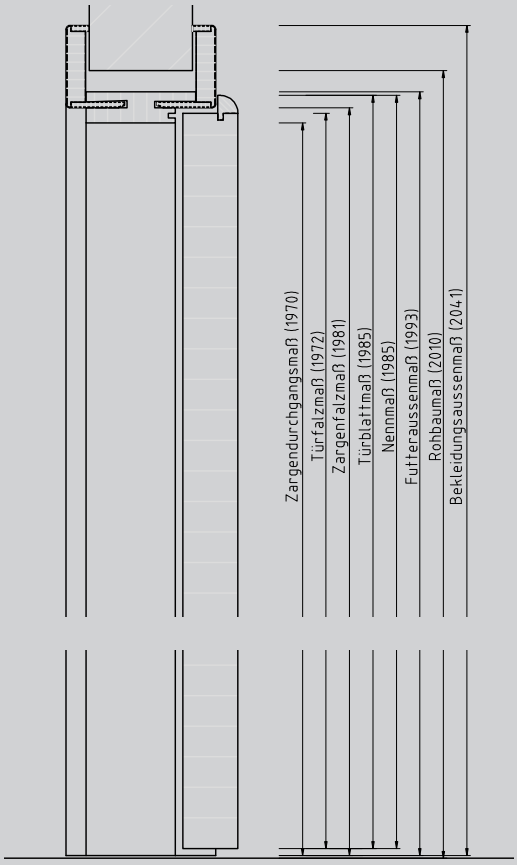

	Breite in mm			
Nennmaß	610	735	860	985
Rohbaumaß	635	760	885	1010
Türblattmaß	610	735	860	985
Türfalzmaß	584	709	834	959
Zargenfalzmaß	591	716	841	966
Zargendurchgangsmaß	569	694	819	944
Futteraußenmaß	614	739	864	989
Bekleidungsaußenmaß (WW 60)	711	836	961	1086

Höhe in mm				
1985	2110	2235	2360	2485
2010	2135	2260	2385	2510
1985	2110	2235	2360	2485
1972	2097	2222	2347	2472
1981	2106	2231	2356	2481
1970	2095	2220	2345	2470
1993	2118	2243	2368	2493
2041	2166	2291	2416	2541

hagebau Handelgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Celler Straße 47 | 29614 Soltau | Telefon: 05191 802-0
www.wunderwerk1964.de